



CARMEL ALISON LAM FOUNDATION SECONDARY SCHOOL

No. 4, Wah King Hill Road, Kwai Chung, N.T.

Tel No: 2744 5117 Fax No: 2785 4153

Website: <http://www.calfss.edu.hk> E-mail : calfss.mail@calfss.edu.hk

學校檔案編號: MSC20160523-1

敬啟者:

承投迦密愛禮信中學
「教員室裝飾工程」

現特函誠邀 貴公司承投本校「教員室裝飾工程」附表上所列的工程項目。

投標者應以中文填妥附件1、2及3 的表格，放置於密封的信封內。信封面請註明：承投「教員室裝飾工程」— 投標書。投標者應於2016年6月8日(星期三)中午12時前，將標書以掛號方式寄達本校校務處或親身遞交到本校校務處標書收集箱內。

逾期的投標，概不受理。 貴公司的投標書有效期為90天，由上述截標日期起計。如在該90天內仍未接獲通知，則是次投標可視作落選論。另外亦請注意， 貴公司必須填妥所有附件之投標表格、報價表及利益申報書，否則標書概不受理。

貴公司未能或不擬投標，亦煩請盡快把本函及投標表格寄回上述地址，並列明不擬投標的原因。倘 貴公司不擬接納部分訂貨，請於投標附表上清楚註明。

如有任何疑問，請致電本校與 林永光先生聯絡，電話：2744 5117。

迦密愛禮信中學校長

鄧少軒 謹啟
二零一六年五月廿三日

1. 投標者須知

1.1. 投標者必須符合下列要求，其標書方獲校方考慮。

- (a) 持有效商業登記證/公司註冊證明；
- (b) 具相關工程的經驗；
- (c) 持有電力承辦商牌照；
- (d) 不可把該項工程直接外判於第三者公司。
- (e) 財政狀況良好。

*(a)、(b)及(c)三項，須連同標書一併提交副本，接納標書後須出示正本核實。

1.2. 投標者必須填寫標書文件，即附件 1, 2, 3，並須依據標書內容分列報價。如有補充資料，請另頁填報並須蓋上公司印章。標書資料不全，一概不予考慮。

1.3. 投標者必須於截止日：2016 年 6 月 8 日中午十二時前交回。投標者必須將標書連同有關文件整套密封放於公文袋內，封面須清楚註明「承投『教員室裝飾工程』項目」。供應商不可在信封面上顯示該公司的身份。一切逾時遞交及不合規格的標書，概不受理。任何標書如以其他方法提交而遺失，校方概不負責。

1.4. 若在截止當日中午十二時前政府發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告，截止日期和時間將順延至下一個工作日(包括星期六)的中午十二時正。

1.5. 投標者可致電本校與 林永光先生聯絡，進行實地環境視察。

1.6. 校方有絕對權利合理地選擇信譽良好之工程公司，承辦本校是次的工程，並不一定採納標價最低的標書或任何一份標書。

1.7. 標書在截止日期過後 90 天內仍然有效。

1.8. 工程延誤罰則：承建商如未能於預期施工日數內完成所有工程項目，須每天罰款港幣 \$2000。

「教員室裝飾工程(連工包料)」報價表(須填具一式兩份)

G/F 教員 1, 2 室 (參考附件 4a)

物品說明/規格	所需數量	單價(港元)	總價(港元)
一. 網絡及電力工程			
1. 移除地台現有網絡線、電線及有關插座	2		
2. 填平地台網絡及電源孔鋪回近似膠地板	2		
3. 新造 13A 單位牆身插蘇 (S1-S18 位置)	18		
4. 新造牆身網絡線，連接至 G01 室交換器，包插座面板及測試。(N1-N18 位置，可用 4 位插座)	18		

1/F 教員 3 室 (參考附件 4b-1 及 4b-2)

物品說明/規格	所需數量	單價(港元)	總價(港元)
二. 清拆項目			
5. 鐵閘及木門(4b-1-D1 位置)			
6. 膠地台板、地台插蘇。(4b-2-F1 位置)			
7. 紙皮石地台(4b-2-F1, F2 位置)			
8. 黑板(凸出部份)			
9. 牆身及天花插蘇、電器及其相關電線和喉管 (電器須完好保留)			
10. 長木枱、木柜(須完好保留)			
11. 移除多餘舊網絡線及電線			
三. 泥水項目			
12. 新造 12" 方地台瓦(必須接平舊瓦仔，4b-2-F1, F2 位置， 約 700 平方尺，實際尺寸須自行量度)			
13. 新造新牆位瓦仔地腳線			
14. 全場牆身油 ICI 乳膠漆			
15. 全場天花油 ICI 乳膠漆			
四. 木器傢具			
16. 由 2/F 教員 4 室拆搬 4 個 5 層書架到 4b-1-B1, B2 位置安裝並固定於牆壁	1		
17. 新造隔音防火木門連門框、門鎖。門邊及門框邊 須安裝隔音物料。(4b-1-D1 位置)	1		
五. 電工及電器			
18. 供應及安裝掛牆式冷、熱水器(20 公升)、MC 過濾 系統、連 13A 牆身供電位(4b-1 熱水器位置)	1		
19. 新造 13A 雙位牆身插蘇(新造地台走暗喉，其他明喉， 4b-1-S19-S24 位置)	6		
20. 新造 13A 雙位天花插蘇(4b-1-CS1 位置)	1		
21. 新造 UHF 天線位(4b-1-CS1 位置)	1		
22. 新造 13A 單位牆身插蘇(新造地台走暗喉，其他明喉， 4b-1-S25-41 位置)	17		
23. 新造網絡線，連接至 G01 室交換器，包插座面板 及測試。(參考 4b-1-N19-37 位置，N19-20 用單位插座， N21-37 用 4 位插座，新造地台走暗喉，其他明喉)	19		
24. 新造座地電箱，可供 16 個插蘇位使用 (4b-1-S29-36 位置)	1		
25. 提供及安裝門口對講機及喇叭(4b-1- Speaker 位置)	1		

2/F 教員 4 室 (參考附件 4c)

物品說明/規格	所需數量	單價(港元)	總價(港元)
六. 清拆項目			
26. 拆膠地台板、地台插蘇及網絡位，包括牆身插蘇及網絡位(過路喉管及線路)			
27. 拆搬裝 4 個 5 層書架到房內指定位置，安裝並固定於牆壁(4c-B3, B4 位置)。	1		
七. 油漆地板			
28. 全房新造 12" 方膠地板及地腳線連平整地台			
29. 一幅牆身油 ICI 乳膠漆(4c-W1 位置)	1		
八. 網絡及電力工程			
30. 新造喉管、拉線及接駁現有牆身插蘇			
31. 新造喉管、拉線及接駁現有牆身網絡位			
32. 新造 13A 雙位牆身插蘇(地台走暗喉, 其他明喉, 4c-S66 位置)	1		
33. 新造 13A 單位牆身插蘇(地台走暗喉, 其他明喉, 4c-S42-65 位置)	24		
34. 新造網絡線, 連接至地理室交換器, 包插座面板及測試。(參考 4c-N38-62 位置, N38-61 用 4 位插座, N62 用單位插座, 地台走暗喉, 其他明喉)	25		
35. 新造座地電箱, 可供 20 個插蘇位使用(4c-S48-59 位置)	1		

其他

物品說明/規格	所需數量	單價(港元)	總價(港元)
36. 所有因工程產生的廢物及泥頭, 須運送至合法場地棄置。			
37. 完工清場連清潔			
38. 所有物料須搬樓梯			

39. 未列出但必須增加項目(按上述要求所需, 但沒有列出的工程/物料項目。請提供明確數量、價格及說明。如空位不足可以相同格式另加附頁)

物品說明/規格	所需數量	單價(港元)	總價(港元)

40. 其他建議工程項目供校方參考(如空位不足可以相同格式另加附頁)

物品說明/規格	所需數量	單價(港元)	總價(港元)
總數金額：			

預期施工日數： _____

(以不超過 24 工作天為限，並請注意投標者須知，項目 1.8 有關工程延誤罰則)


本公司/本人明白，如收到學校訂單後未能供應投標書上所列物品，須負責賠償學校從另處採購上述物品的差價。

姓名及職位： _____

簽署： _____ 日期： _____


電話號碼： _____ 傳真號碼： _____

公司地址： _____




公司印鑑


教員 2 室

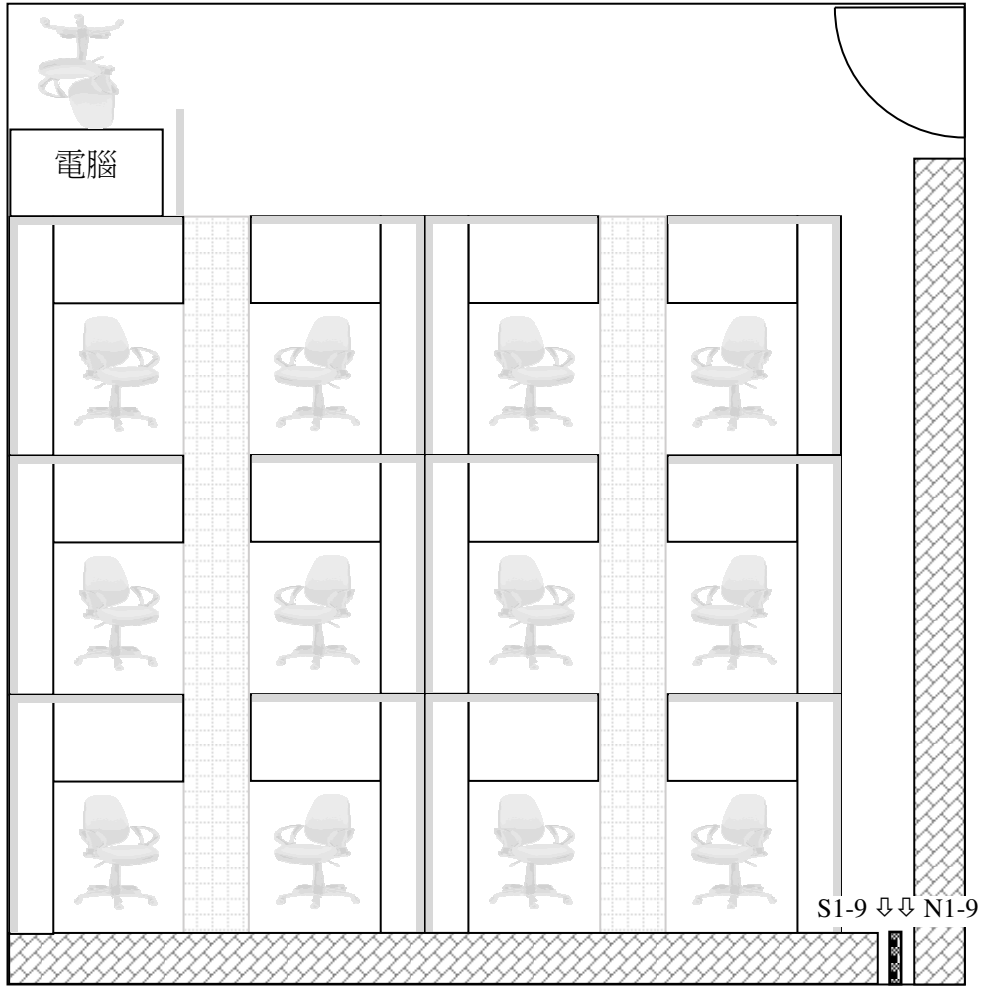


教員 1 室

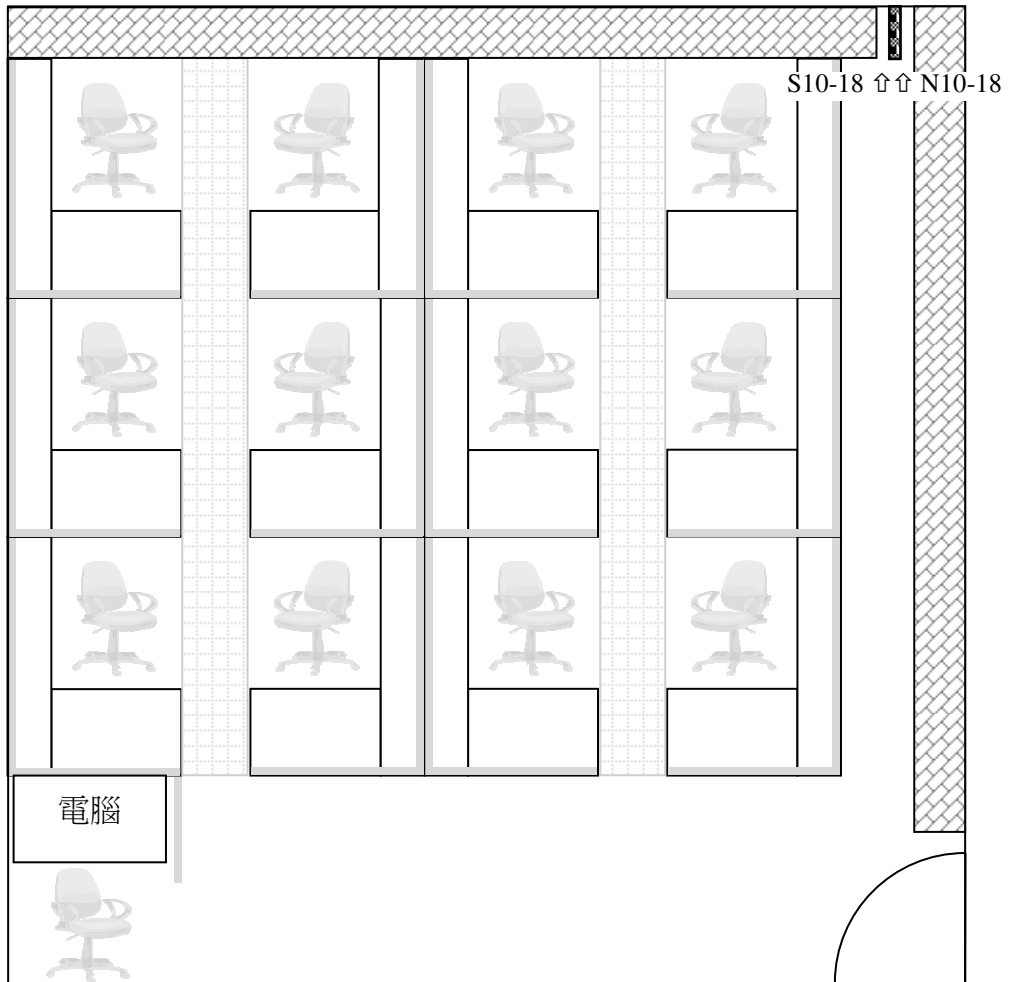


教員 3 室

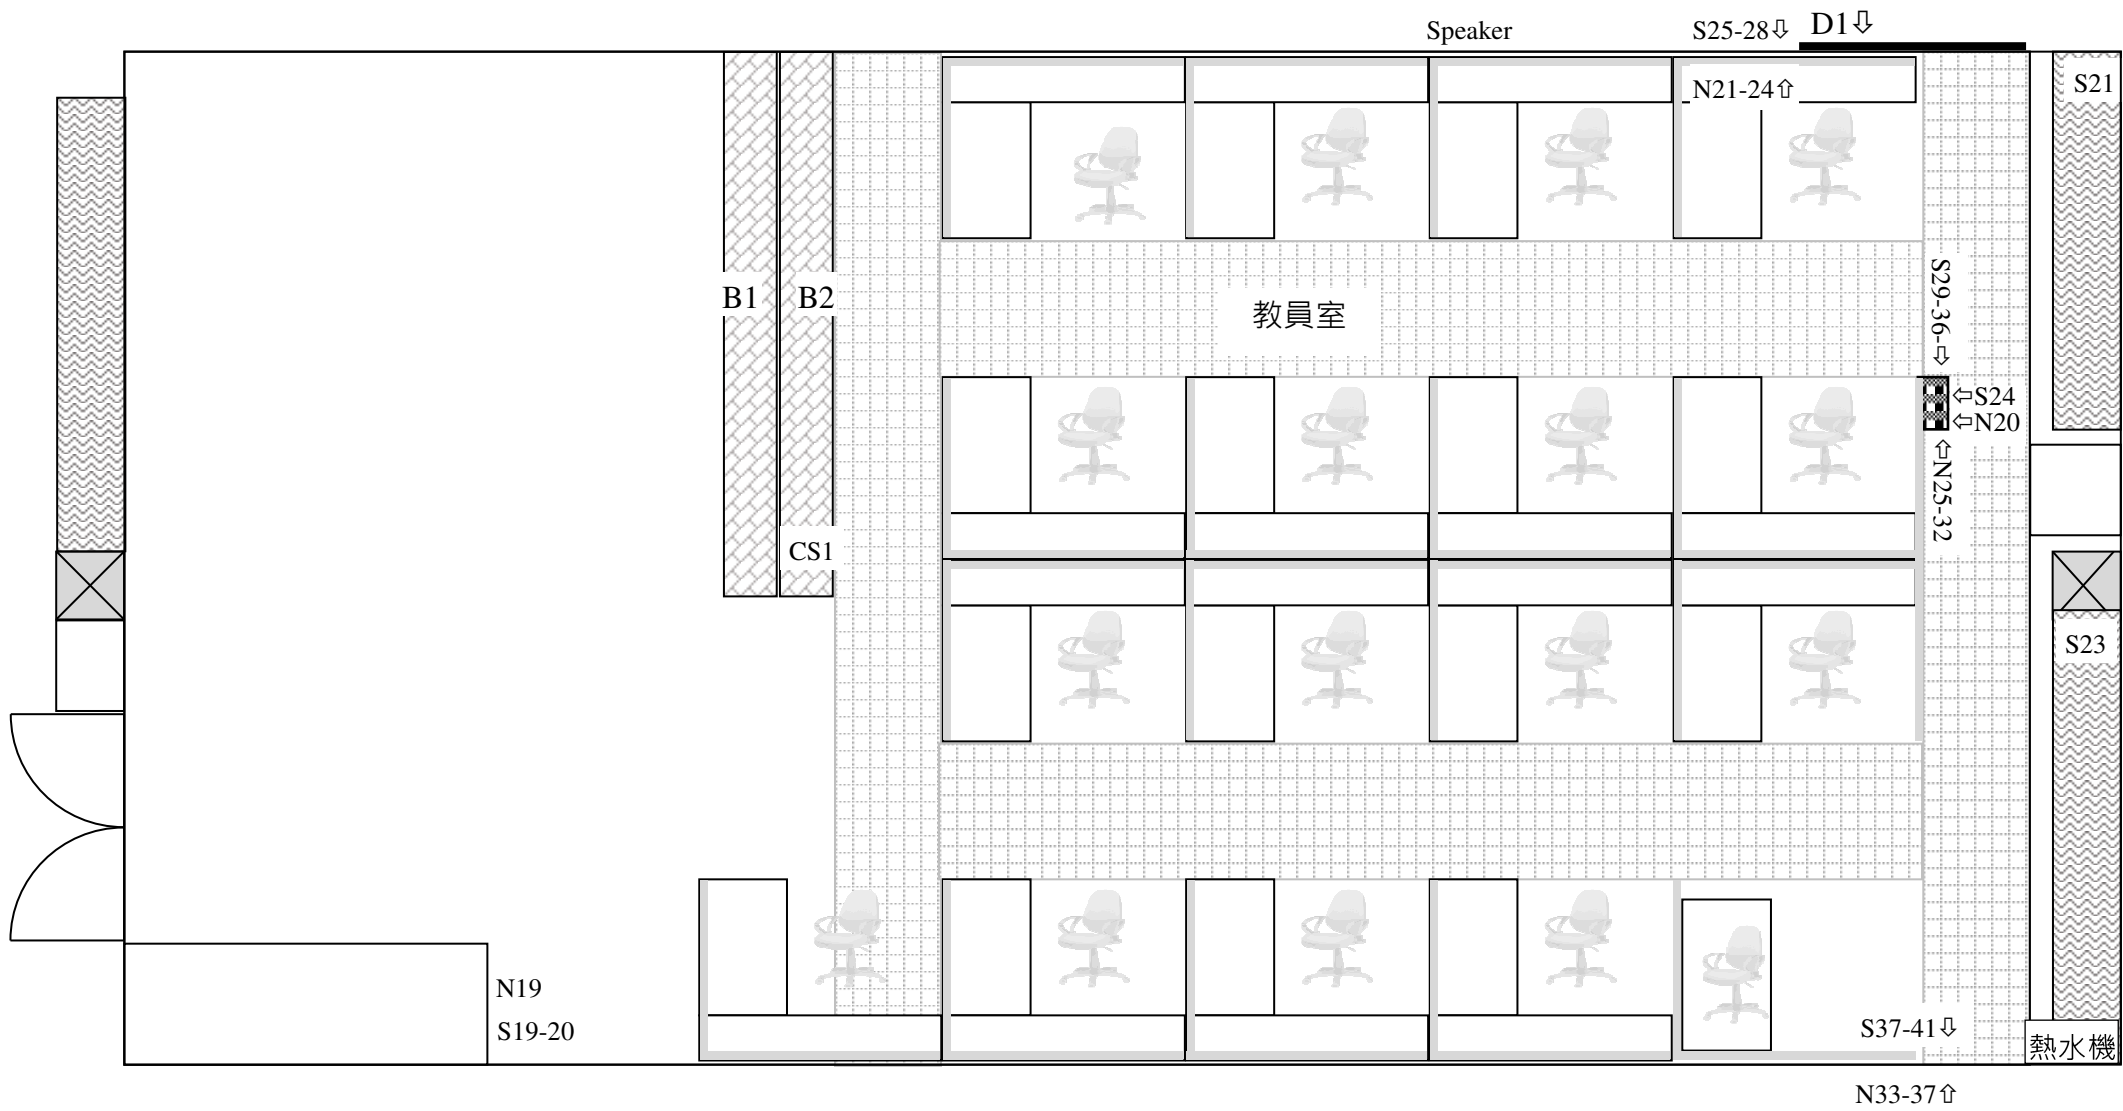

教員 3 室

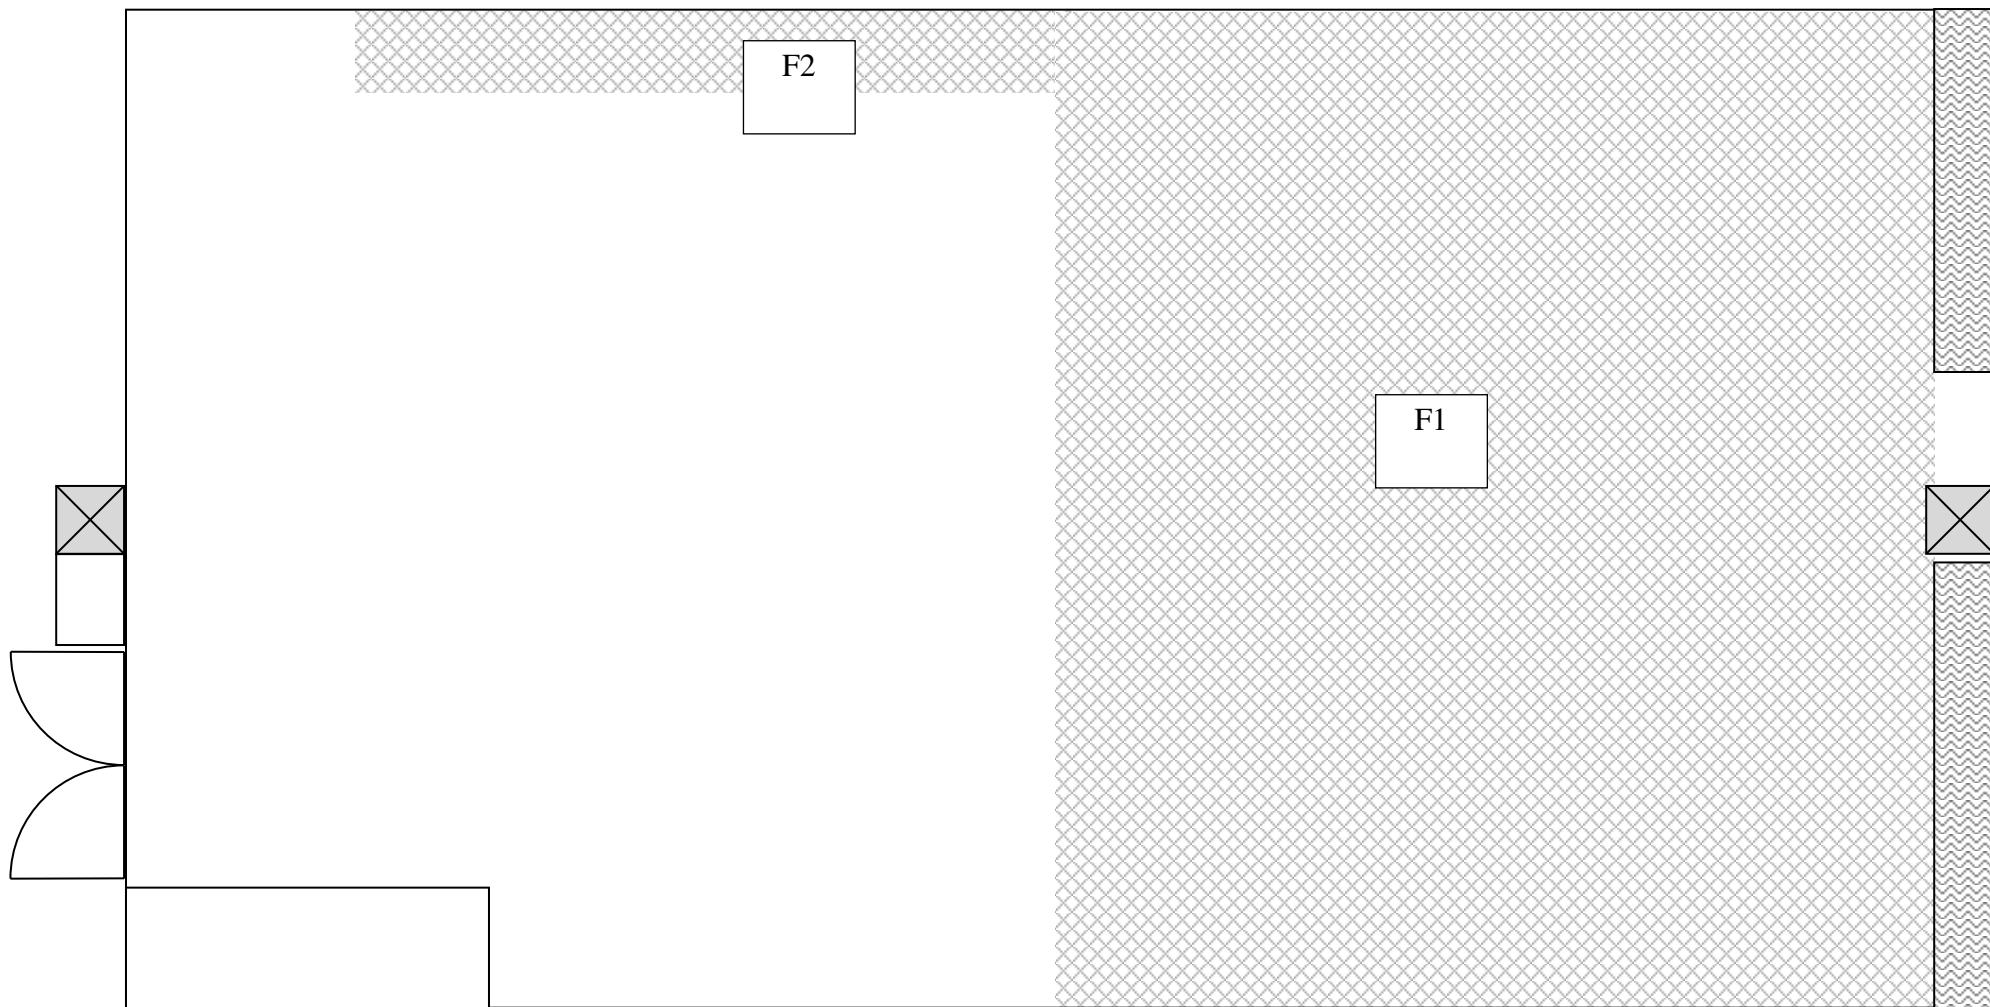

教員 4 室

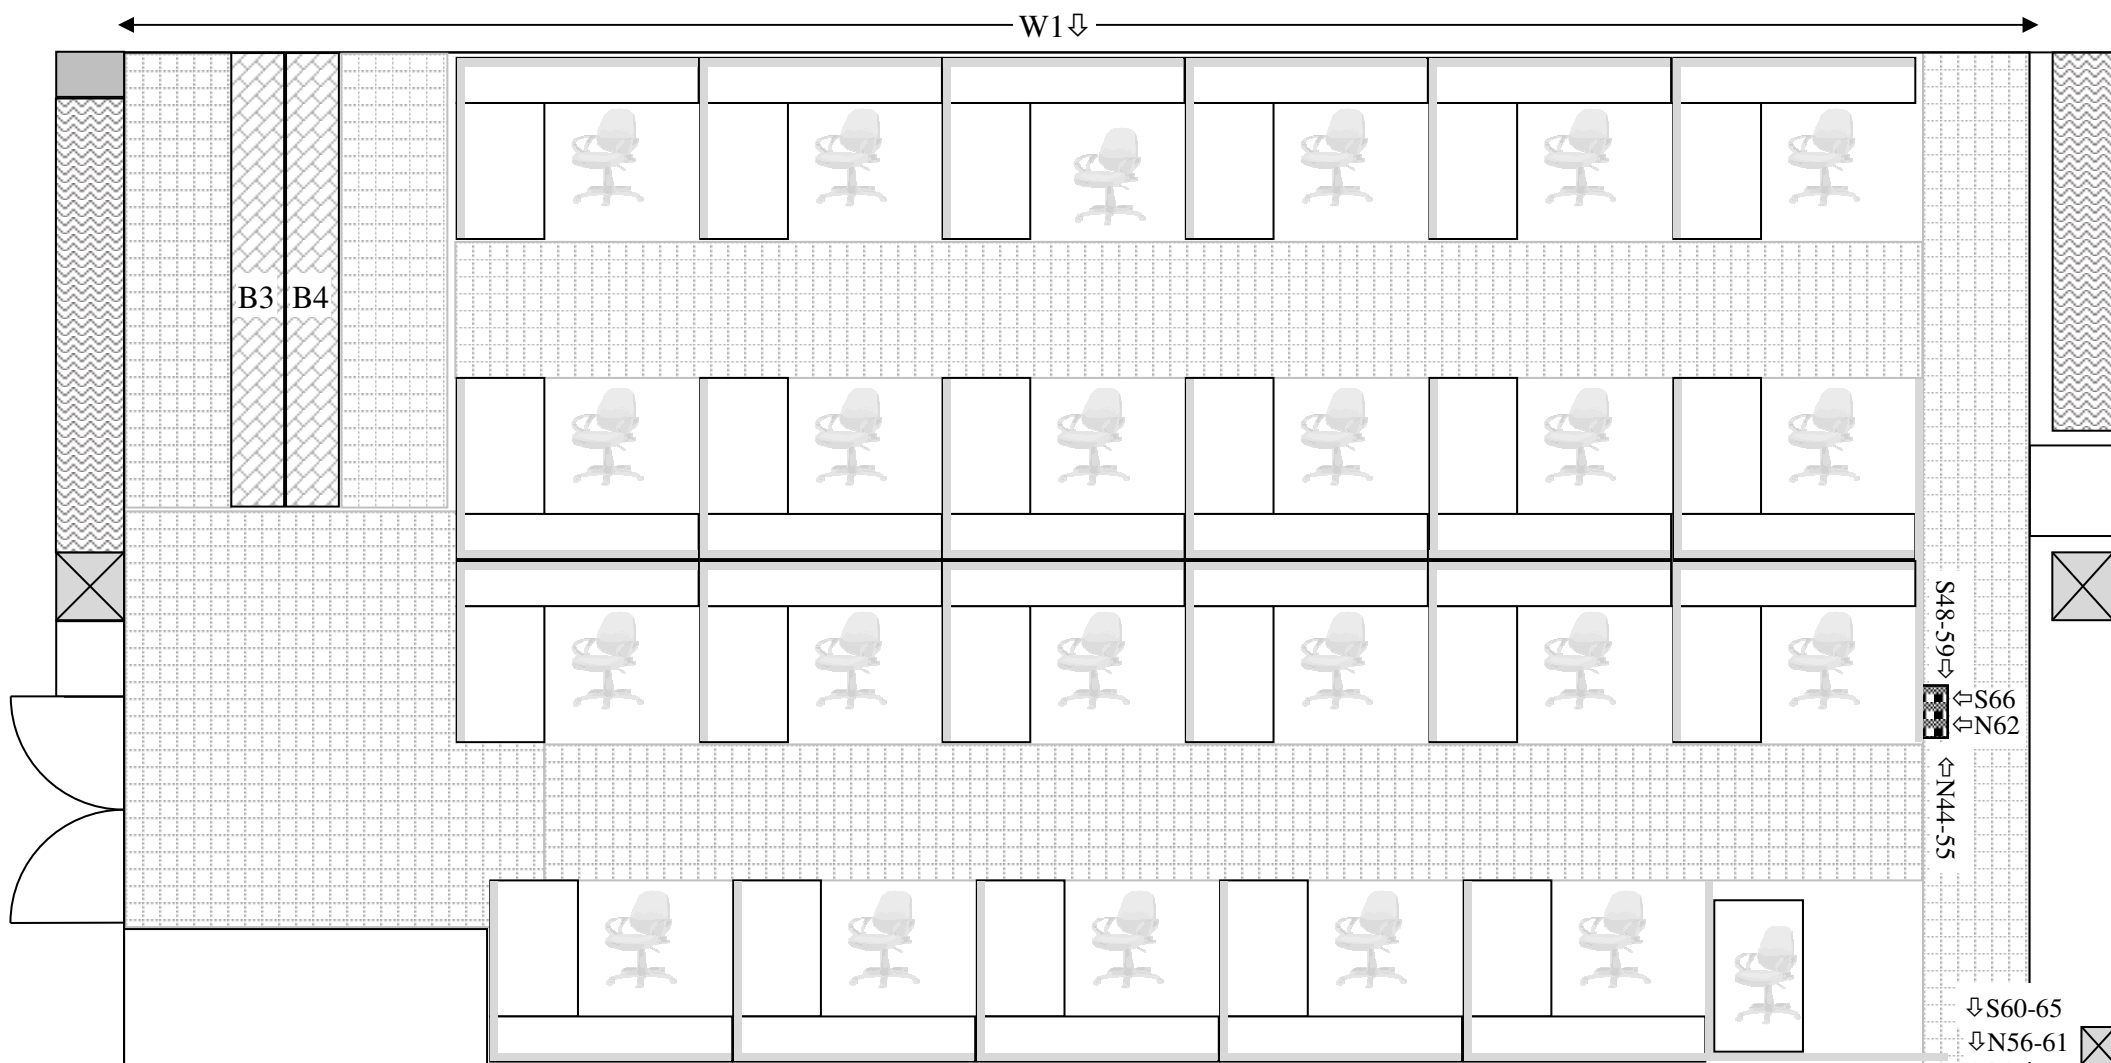

與校方員工關係和利益申報書

敬啟者：

本公司現特此聲明：

I. 關係

本公司負責人及負責是次投標項目的職工與校方員工

沒有 任何親屬關係。

有 親屬關係。

相關員工姓名及關係：

II. 利益

本公司負責是次投標項目的職工及本公司與校方員工在個人或業務上

沒有 任何直接或間接的財務利益關係。

有 以下利益關係。

相關員工姓名：_____

所牽涉之利益（請註明其性質及價值）：

如本聲明書內任何部份內容有失實地方，校方有權即時終止任何與本公司簽訂的合約而毋須作出賠償。

負責人簽署
(姓名：_____)

公司名稱及蓋章

日期：2016 年 月 日